


薄型スリム室内機のベーシックモデル

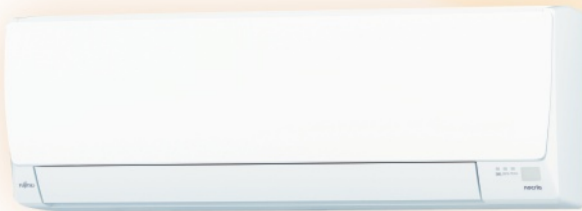


28.5
0.5℃刻み
温度設定

ZZZ
待機時
消費電力ゼロ

熱交換器
加熱除菌

3階建て住宅の施工にも柔軟に対応
●配管長：20m
●高低差：15m(AS-AH405S・AS-AH565S2)
●高低差：12m(AS-AH225S・AS-AH255S・AS-AH285S・AS-AH365S)
*配管長が15mを超える場合は、追加チャージが必要です。(1mあたり20gの冷媒をチャージしてください。)

小型シンプルリモコン

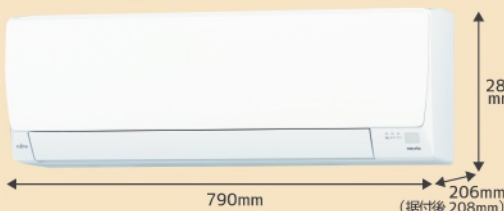

様々な設置環境に配慮した室外機



NEW クリーンタイマー

設定時刻に、エアコンが判断して熱交換器加熱除菌を実施。熱交換器のカビ菌・細菌を除菌*します。

熱交換器
加熱除菌

洗浄

カビには55℃以上
水分を高温加熱

加熱・除菌



水滴で、汚れを浮かせて洗い流します。

*すべての汚れを洗い流せるものではありません。

洗い流した後の水分を

55℃以上に加熱しカビ菌・細菌を除菌。

*熱交換器の色はイメージです。*冷房・除湿運転後に行ってください。*加熱除菌運転中は部屋の室温が上昇することがあります。*お部屋の空気を除菌する機能ではありません。*AS-AH405Sにおいて、外気27℃、湿度78%の試験室(約6畳)において、加熱除菌運転前との比較で、10分間でカビ菌について99%以上、細菌について99%以上の減少を確認(カビ菌一種、細菌一種で評価)。

2WAY 除湿

●ソフトクール除湿

冷やす能力を抑えた弱冷房方式の除湿運転。不快な湿気を取り除き、快適に保ちます。

●ひかえめ除湿

設定温度に近づくと、吹き出し温度を高くして冷えを抑えた運転にシフト。身体に優しい除湿運転ができます。

*室温より低い温度に設定しないと除湿運転になりません。



タイマー

●24 時間プログラムタイマー


「入→切」または「切→入」を1回設定できるタイマーです。
*現在時刻から24 時間を超えた時刻での設定や繰り返しの設定はできません。

●おやすみタイマー

30 分ごとに温度を変更。快適な温度を保ちながら、設定温度がくると自動で停止します。




24 時間プログラムタイマー動作イメージ

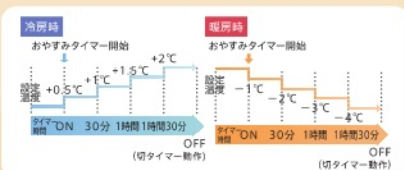

おやすみタイマー動作イメージ

ホットキープ除霜

お部屋を前もって強めに暖めておくことで、霜取り運転中も暖かさをキープします。

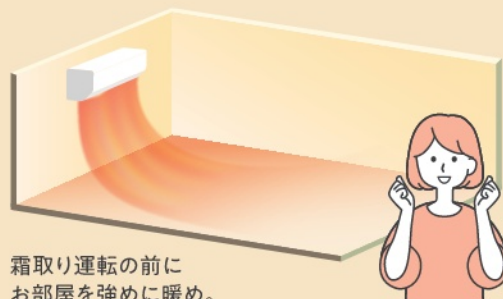

霜取り運転の前に
お部屋を強めに暖め。

ハイパワー

お部屋を素早く快適な温度に

24 時間
プログラムタイマー

時刻設定・オンとオフの同時設定ができる

最大電流カット

最大電流を抑えてブレーカー落ち対策に

50℃対応
室外機吸い込み温度

別売品

■抗菌空清フィルター

・APS-03L (枠付き) [9333038001] 希望小売価格 3,740 円 (税込)

・APS-08L (交換用) [9318497007] 希望小売価格 3,630 円 (税込) 交換目安: 約 3 年

■室外機風向板 *上下・左右兼用

・OP-J02A 希望小売価格 17,600 円 (税別) *2.2・2.5・2.8・3.6・4.0kW クラス室外機用

・OP-J02B 希望小売価格 18,700 円 (税別) *5.6kW クラス室外機用