

RH シリーズ

2025 年モデル

フィルター自動おそうじ機能搭載コンパクトモデル。



カートリッジ式無線LANアダプター (別売)



カートリッジ式無線LANアダプター (別売)

別売の無線LANアダプターは差し込むだけで取付工事不要なので、簡単に取り付け可能です。

28.5
0.5℃刻み
温度設定

熱交換器
加熱除菌

スマホ対応
(アダプター別売)


3階建
対応

3階建て住宅の施工にも柔軟に対応

- 配管長:20m
- 高低差:15m (AS-RH405S・AS-RH565S2)
- 高低差:12m (AS-RH225S・ASRH255S・AS-RH285S)

*配管長が15mを超える場合は追加チャージが必要です。(1mあたり20gの冷媒をチャージしてください。)

小型シンプルリモコン



暗闇でも使いやすい
発光ボタンリモコン

様々な設置環境に配慮した室外機

2.2～2.8kW
クラス室外機



対応風向ガイド(別売)
[OP-J02A]

4.0kW クラス室外機



対応風向ガイド(別売)
[OP-J02A]

5.6kW クラス室外機



対応風向ガイド(別売)
[OP-J02B]


熱交換器加熱除菌

熱交換器に残った水分を 55℃以上に加熱し、付着したカビ菌・細菌を除菌します。

特許技術

熱交換器
加熱除菌

洗浄



水滴で、汚れを浮かせて洗い流します。
※すべての汚れを洗い流せるものではありません。

カビには
水分を高温加熱 55℃以上
加熱・除菌



洗い流した後の水分を
55℃以上に加熱しカビ菌・細菌を除菌。

*熱交換器の色はイメージです。*冷房・除湿運転後に行っていた機能です。
*加熱除菌運転中は部屋内の室温が上昇することがあります。*お部屋の空気を除菌する機能ではありません。
*AS-RH225Sにおいて、外気 27℃、湿度 78%の試験室(約 6 畳)において、加熱除菌運転前との比較で、10 分間でカビ菌について 99%以上、細菌について 99%以上の減少を確認(カビ菌一種、細菌一種で評価)。

フィルター自動おそうじ

自動でフィルターのホコリを除去して手間なくキレイに。省エネ性の悪化を抑制します。



世界初*

フィルター
自動おそうじ

since 2003

*壁掛けエアコンにおいて、フィルターの自動おそうじ機能。2003 年 3 月 21 日発売 (世界初)。当社調べ。

*運転時間・使用環境等でお手入れ時間が異なる場合があります。
*動作環境によって効果が低下する場合があります。

NEW まるごとクリーンタイマー

設定時刻に、エアコンが最適なお手入れを自動で判断・実施。面倒な手間を省きます。

熱交換器加熱除菌

加熱・除菌




フィルター自動おそうじ



不在 ECO

お部屋に人がいない時は
エアコンが自動で節電*します。

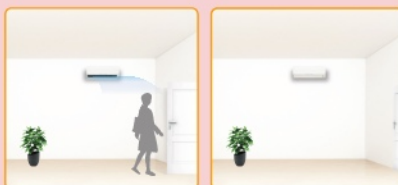

人がいなくなると約10分後に 不在が約1時間または約3時間続くと


オートセーブ

オートオフ

*お客様自身で設定していただく必要があります。
*AS-RH405Sにおいて、当社環境試験室14畳、外気35℃、設定温度28℃、風量強風、冷房運転安定時、1時間あたり「不在ECO」オートセーブON時205WhとOFF時242Whの比較。外気7℃、設定温度20℃、風量強風、暖房運転安定時、1時間あたり「不在ECO」オートセーブON時122WhとOFF時181Whの比較。

コンパクト設計

窓上・窓横のような狭いスペースにも据付できる高さ 25 cm × 横幅 72.8 cm のコンパクトサイズ。さまざまな場所へ設置の可能性が広がります。

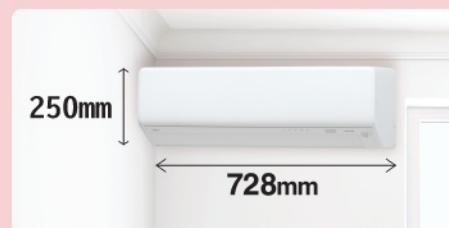

*条件によっては設置できない場合があります。

728 コンパクト設計
高さ 250mm × 横幅 728mm

フィルター自動おそうじ
フィルターを自動できれいに

ハイドロフィリック熱交換器
熱交換器の汚れを洗浄

熱交換器加熱除菌
エアコン内部も清潔に

2WAY 除湿
(ソフトクール・ひかえめ)
2つの除湿モード

ハイパワー
お部屋を素早く快適な温度に

24 時間
プログラムタイマー
時刻設定・オンとオフの同時設定ができる

50℃対応
室外機吸い込み温度