

25年度モデル新登場！ 省エネ・清潔・非常時の


安心感で選ぶなら、三菱 エコキュート！

さらなる省エネの追求

2025年度省エネ基準
を全機種達成！

高効率でお湯をわかす、こだわりの先進仕様をさらに進化させました。
貯湯ユニットで高い断熱性を実現。そして、ヒートポンプユニットのわき上げ性能効率化により
省エネ性能をアップし、全機種で2025年度省エネ基準を達成いたしました。

NEW 進化したプロペラファン 三菱独自設計！

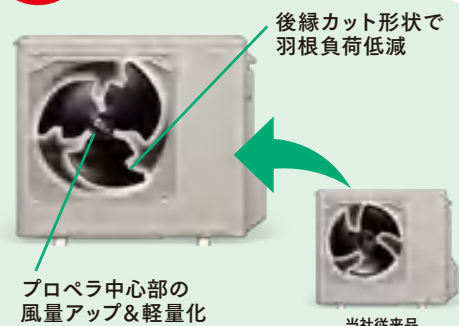

新たなファン形状搭載で風量を増大。
熱交換効率のアップに貢献しました。

4条ガスクーラー

高効率に水を加熱。



ポキポキモータ

コイルがびっしり、高密度に。
だから、ハイパワー！



高効率を支える、 こだわりの先進仕様。

※1:SRT-P377UB機種において。年間給湯保温効率(JIS)は、JIS C 9220に基づき、ふろ熱回収機能(ホットリターン)を用いて測定した値です。地域や運転モードにより異なります。ホットリターンはリモコン操作が必要です。

年間給湯
保温効率(JIS) ※1
4.2

サーモジャケットタンク

断熱性の高い真空断熱材と
ウレタンで、優れた保温性能。



※【一般地】Pシリーズ・Sシリーズ角形370L/460L機種対象

太陽光発電の余剰電力をかしこく活用！




※コンパクト エコキュート、エコキュート ライト除く

翌日の天気予報をもとに、太陽光発電システムと連携運転。
25年度モデルは、予測した余剰電力量に応じて加熱能力を自動で判断する新制御を搭載！
昼間の余剰電力を効率よく活用します。

NEW 無線LAN対応リモコン〈全機種〉※2

全機種お天気リンクEZに対応できるようになりました。
三菱電機家電統合アプリ「MyMU」ご利用でさらに快適なバスライフを！

※2:コンパクト エコキュート、エコキュート ライト除く。また、スマホ連携は、無線LAN対応リモコンおよび関連機器のご購入・専用業者による工事・インターネット接続・専用アプリおよびお客様による設定が必要です。




遠隔操作で快適

外出先やリビングから、
スマホで湯はりなど
遠隔操作が可能。
25年度モデルは新たに
「追いだし」操作など
さらに機能追加予定！



施工時間短縮

壁内にあったリモコンの
無線LANアダプターを
本体に内蔵することで
背面スペースの確保が
不要に！

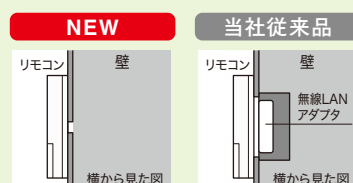

壁埋め込みスペース不要・施工時の現地調査手間軽減

清潔性へのこだわり

三菱のダブル清潔

三菱 エコキュートは、多くの方々にもっと清潔なバスライフをお届けしたいという想いから、
従来からご好評いただいてる、P・Sシリーズ搭載のキラリユキープPLUS^{※3}・バブルおそうじに加え、
Vシリーズに、自動注水洗浄を新たに搭載いたしました！^{※4}

※3:コンパクト エコキュート除く ※4:VシリーズフルオートW追いだし機種(370L、460L)のみ

キラリユキープ PLUS⁺

業界初！^{※5} 深紫外線採用
UV-LEDユニットでお湯を除菌*

※5:2020年8月発売の機種に初めて搭載、当社調べ。家庭用給湯機において

*湯量180L、湯温40℃でキラリユキープを実行し2時間後の効果、キラリユキープはキラリユキープ洗濯終了時刻の2時間前より動作させた効果です。※6※7 実使用での試験結果ではありません。使用環境等により効果は異なります。すべての面に効果があるわけではありません。他の機能が動いている時は深紫外線の照射を止めることがあります。キラリユキープPLUS機能停止後は菌が増殖します。




ふろ配管を通るお湯に深紫外線を照射します。 *イメージ図

	除菌機能	ふろ配管洗浄機能
Pシリーズ	キラリユキープ PLUS	バブルおそうじ 自動バブル(循環+注水)洗浄
Sシリーズ	—	—
Vシリーズ	—	自動注水洗浄 NEW


ふる配管自動洗浄 バブルおそうじ 三菱独自機能！

入浴後、浴槽の栓を抜くだけで、ふる配管を自動で
循環・注水洗浄！熱交換器も合わせてキレイに。^{※8}

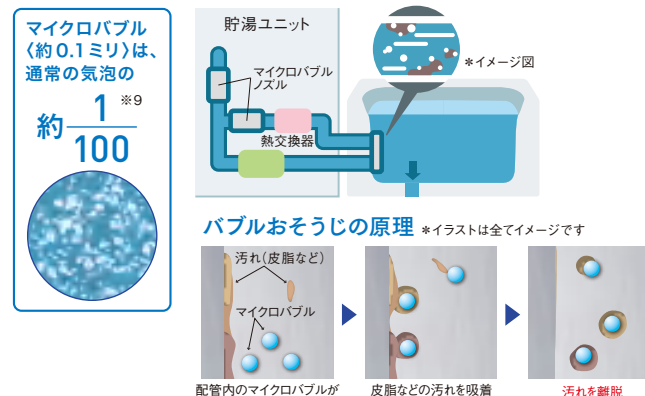

〈実験〉汚れ付着配管での洗浄性能を比較

1回の運転動作後、各配管の断面を紫外線(ブラックライト)で照射した様子の比較。

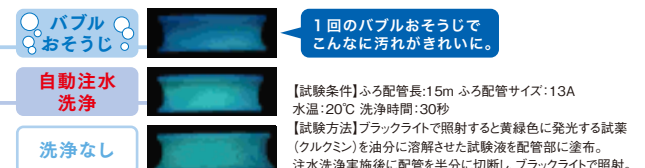

非常時にも心強い設計



※脚部カバーは別売、ハンドル部分は本体備え付けです。

災害にエコキュートで備える
断水時もタンクのお水を簡単取水

断水に備え、
たっぶりの生活用水
万一の断水等への備えとして、
自宅に大量の水が確保できている安心感。

370Lのタンクには2Lのペットボトル
約185本分の
水が入っています！


写真はイメージです。

※飲用水としては使用できません。やむを得ず飲用する際は必ず一度沸騰させてください。


災害時にはこんなことに
水(お湯)を活用できます。



※11: 薄型、SRT-W306D-2、コンパクト エコキュート、エコキュート ライトを除く。



※12: 薄型、SRT-W306D-2、コンパクト エコキュート、エコキュート ライトを除く。



※角型370Lタイプのイメージ図

※6:【試験機関】衛生微生物研究センター(試験番号:2021D-BT-07039-7)【試験条件】湯量:180L、湯温:40℃、ふろ配管長8m、保温無し【試験方法】湯量180L、湯温40℃、ふろ配管長8mに、湯はり完了から5時間後の4人入浴を想定して、0.12時間後にそれぞれ1人分の菌を投入、0~3時間までキラリユキープを運転し、3~5時間後2時間キラリユキープ入浴を実施し、キラリユキープ前後の菌数を測定【試験結果】2時間キラリユキープにより、99.8%除菌。 ※7:【試験機関】衛生微生物研究センター(試験番号:2021D-BT-07039-5)【試験条件】湯量:180L、湯温:40℃、ふろ配管長8m、保温無し【試験方法】湯量180L、湯温40℃、ふろ配管長8mに、湯はり完了から5時間後の4人入浴を想定して、0.125時間後にそれぞれ1人分の菌を投入、0~13時間までキラリユキープを運転し、湯はり完了から13時間後に2時間キラリユキープを運転し、キラリユキープ前後の菌数を測定【試験結果】2時間キラリユキープにより、99.5%除菌。 ※実使用での試験結果ではありません。使用環境によって除菌処理時間が長くなることがあります。ご使用状況に合わせて運転時間を長めに設定してください。経年により性能低下する可能性があります。約6年使用した場合、30分延長することをおすすめします。 ※キラリユキープ、キラリユキープの初期設定は「切」になっています。ご使用時は浴室リモコンでの設定が必要です。 ※汚れを除去するものではなく、清掃不要になるものでもありません。髪の毛の汚れは抑制できません。 ※前日の残り湯や水からのわかし直しは、効率が低下し消費電力量が増える場合があります。水が冷たい場合は、新たに湯はりをするをおすすめします。 ※入浴剤を使用すると、キラリユキープPLUSの効果弱まる場合があります。 ※8:自動中およびふろ配管の凍結予防運転中は自動洗浄を行います。また、洗濯水など残り湯を利用する場合やホットあわり停止後のふろ配管の循環運転中に排水した場合、自動洗浄を行わないことがあります。 ※9:配管・施工条件によって泡の量・大きさが変動します。また、ホットあわりとはマイクロバブルの大きさが異なります。 ※10:薄型、SRT-W306D-2、コンパクト エコキュート、エコキュート ライトを除く。 ※11:(災害時の)トイレ使いははじめに、下水道使用に制限がないかをご確認ください。 ※12:脚部カバーがない場合、取水窓を開ける操作は必要ありません。 ※13:ホース不要で水(お湯)が取り出せます。ただし熱湯がある場合がありますのでご注意ください。薄型、SRT-W306D-2、コンパクト エコキュート、エコキュート ライトは形状が異なります。薄型タイプはホース同梱です。