

機能紹介
動画は
こちら



リモコン



画像はイメージです
カタログにて確認の程お願いいたします
表示されていない壁にも商品が設置されている場合があります

0.4坪(08×12)プラン WL一体形便器ネオレストLS1

便器 CES9810M#NW1

Color Variation

※ はお見積カラーです。カラーによって価格・納期が異なる場合がありますのでカタログにてご確認ください。

大便器	 ホワイト			
アクセラント	 なし(ホワイト)			

便器・便座機能

便器きれい、ノズルきれい

きれい除菌水のチカラで、便器とノズルの
きれいが自動で長持ち。



※写真はイメージです。

ずっと、きれいが続く

汚れが落ちやすい技術で、
お掃除がぐっとラクになりました。



※写真はイメージです。

お掃除を、カンタンに


独自のテクノロジーとデザインで、
お掃除の手間を減らします。



※写真はイメージです。

超節水

便器洗浄水量を13Lから3.8Lへ。
13L便器に比べて約75%も節水。

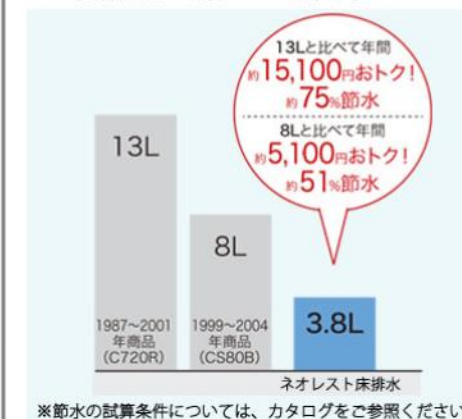

※節水の試算条件については、カタログをご参照ください。

個人設定／停電時安心設計

一人ひとりの好みに合わせた設定を、登録できま
す。停電時も便器の水を流せます。



※写真はイメージです。

機能一覧

便器きれい	お掃除ミスト (便器内)	プレミスト	トルネード洗浄
フチなし ウォシュレット	お掃除リフト	便ふた着脱	便器そうじ (便器内)
フルカバー	ノズルきれい	セルフ クリーニング	セフィオンテクト
クリーン便座 (つぎ目なし)	クリーンノズル	クリーンケース	抗菌
ノズルそうじ	フチなし形状	おしり洗浄	おしりソフト洗浄
ビデ洗浄	ワイドビデ洗浄	マッサージ洗浄	ムーブ洗浄
水勢調節	洗浄位置調節	瞬間暖房便座	スーパー おまかせ節電
タイマー節電	オート開閉 ※	やわらかライト	リモコン便座・ 便ふた開閉
水面下げる	温風乾燥	停電時 安心設計	オート便器洗浄 ※
オートパワー脱臭 /脱臭	リモコン便器 洗浄	暖房便座	着座センサー
リモコン	個人設定		

※便ふた閉止後洗浄モード有
"ウォシュレット"はTOTOの登録商標です

TOTOのミッション



お客様・元請店様へ

ネオレストLSタイプ リモデル対応便器へ交換される際のご留意事項

- 「リモデル対応便器」は、現在の給水管と排水管をそのまま利用することを前提としています。
- ・ご自宅の給水・排水位置により、ショールームの展示と異なる場合があります。
 - ・下記①・②で不都合な場合は、「新設用便器」を選定のうえ、給水・排水位置の変更を事前に元請店様とご相談願います。

- ①LSタイプの場合、新規に給水管を取り出す場合も給水ホースが露出します。
また既存給水管の位置によって給水ホースの見え方が変わります。



図1 新規に給水管を取り出す場合

図2 既存の給水管を流用する場合

- ②床排水仕様の便器で、現在の排水管を利用して便器を交換する場合、
便器と後ろ壁との間にすき間が生じます。

現在の便器が下の表にないTOTO製の便器から交換する場合は、約10mmのすき間です。

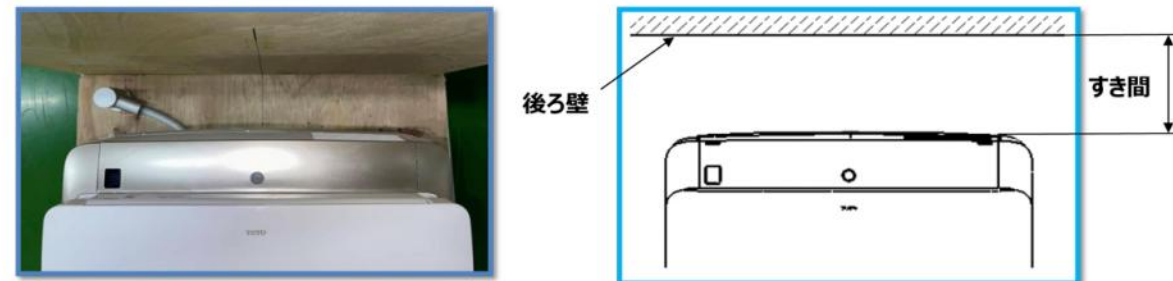


図3 表1のすき間
115mmのイメージ(例)

図4 便器と後ろ壁とのすき間

表. ネオレストLSタイプへ変更した場合の後ろ壁とのすき間

TOTO			LIXIL		
既設便器	標準排水位置	壁とのすき間	既設便器	標準排水位置	壁とのすき間
C730	540mm	約115mm	C-18S	530mm	約105mm
C420	530mm	約105mm	C-13	490mm	約65mm
C14	490mm	約65mm			

上表の便器から交換する際に既設の排水管をそのまま利用する場合は、排水管の位置が新しい便器の床排水アジャスターの調節範囲を超えてしまうため、超過分だけ便器をずらして設置しなければならず、後ろ壁との隙間が大きくなります。
後ろ壁とのすき間を小さくするには現在の排水位置の変更が必要です、事前にご検討願います。

以上