

# 様



「給湯」「お風呂」「暖房」  
快適ライフをパワフルに生み出します



**Rinnai**  
**RUFH-E2407AW2-3(A)**  
屋外壁掛型

2-3 床暖房3系統  
熱動弁内蔵

低NOx

24号

あんしん点検

LPG 13A・12A

おいだき配管自動洗浄		自動たし湯	
Q機能	新シミュ/FF+FB	バイパスサーボ	水量サーボ
35°C出湯	快適保温	保温時間切替	湯はり完了前お知らせ
たし湯	たし水(ぬる湯)	予約運転	呼び出し

- 外形寸法 : H750×W480×D250mm ■重量 : 34.0kg
- ガス消費量 給湯 : 44.2kW(38,000kcal/h) 暖房 : 13.7kW(11,800kcal/h)  
同時 : 57.8kW(49,700kcal/h)
- ガス接続口径 LPG : 15A(R1/2)、13A・12A : 20A(R3/4)
- 給湯・給水接続口径 20A(R3/4)

フルオート お湯はりから、おいだき、保温、たし湯まで、すべておまかせ全自動。



自動保温は、約30分(季節によって時間が変化します)ごとにお湯の温度をチェックします。また、4→2→1→0→8→6時間の切り替えて時間設定が可能です。

## 《 リモコン MBC-155V(A) のご紹介 》

台所リモコン MC-155V

■ふる予約スイッチ

お風呂の自動湯ほりを予約する際に使用します。

■給湯温度 ▲▼スイッチ

給湯温度を設定する際に使用します。設定温度は35°C、37°C~48°C(1温度毎)、50°C、60°Cの15段階切替です



■温度/時計 切替スイッチ

温度表示と時計表示を切り替える際に押します。

◆運転スイッチ

お湯を使う際や、お風呂に湯ほりをする際に「入」にします。

■自動スイッチ

お風呂に湯ほりをする際に使用します。

■おいだきスイッチ

お風呂をおいだきする際に使用します。

浴室リモコン BC-155V

■呼び出しスイッチ

押すと台所リモコンのブザーが鳴ります。

■優先スイッチ


リモコンの優先権を切り替える際に使用します。

■給湯温度 ▲▼スイッチ

給湯温度を設定する際に使用します。設定温度は35°C、37°C~48°C(1温度毎)、50°C、60°Cの15段階切替です

■ふる温度 ▲▼スイッチ

ふる温度を設定する際に使用します。設定温度は37°C~48°C(1温度毎)の12段階切替です。浴槽の湯量を設定する際は「自動スイッチ」を押し、▲▼スイッチで設定します。

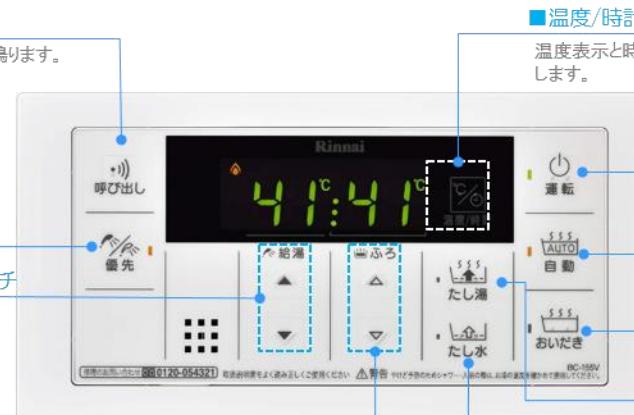

■温度/時計 切替スイッチ

温度表示と時計表示を切り替える際に押します。

◆運転スイッチ

お湯を使う際や、お風呂に湯ほりをする際に「入」にします。

■自動スイッチ

お風呂に湯ほりをする際に使用します。

■おいだきスイッチ

■たし湯スイッチ

ふる設定温度のお湯を20Lたします。

■たし水スイッチ

浴槽のお湯をぬるる際に使用します。浴槽に約10Lの水を足します。

## ボイス機能

お風呂の湧きあがりをメロディと音声でお知らせします。給湯器の作動状態、設定変更時に音声でお知らせするのでわかりやすく、誤操作なども防ぐことができます。また、音量は調節が可能なので深夜やお子様が寝ているときなどの給湯器の使用にも便利です。

