


Rinnai Ultra Fine Bubble ウルトラファインバブル



水まわりの掃除負担を減らし毎日をもっと豊かに



ウルトラファインバブルを含んだお湯を使用すると、浴室やキッチン、洗面所など、水まわりの汚れが発生しやすい場所はもちろん、掃除のしづらい排水管の汚れが付きにくくなり、日々の掃除負担が軽減されます。

「ウルトラファインバブル」は一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。

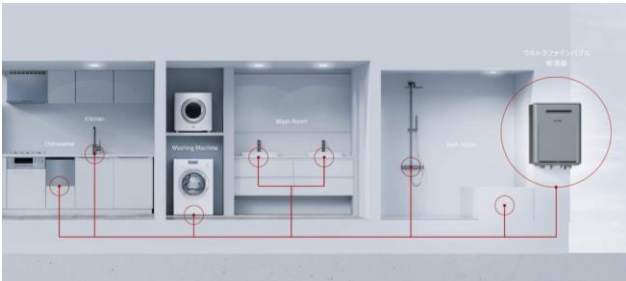

ピンク汚れの原因菌を66%減少



「ピンク汚れ」など水まわりの汚れの原因菌は、浴室の床や排水口など様々な場所に存在します。ウルトラファインバブルのお湯が、「ピンク汚れ」の原因菌を洗い流しやすいことを確認しました。

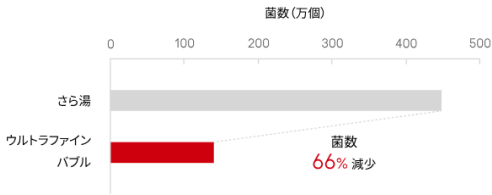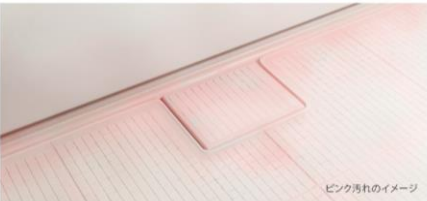

【実験方法】 赤色酵母のピンク汚れ (Rhodotorula (ロドトルラ) sp. [KSS-0802]) をサンプルに塗布し、10L/分、1分の条件で試験水を流水。その後、サンプルの残存菌数を測定。試験水：水道水、水温：40℃、環境条件：25℃雰囲気、水圧：200kPa、配管長さ：13A-4m
秦 隆志、西内 悠祐、松枝 和輝、青木 将二、古川 真也、雨宮 一幸、田中 千陽、久米田 裕子: Rhodotorula sp. の流水除去に与えるウルトラファインバブルの効果、日本家政学会誌、2024, Vol.75 No.1, p.17-23 Sustained moisture

水まわりの汚れを軽減 汚れの原因菌 1 種類のコロニー数 39%減少

浴室の床や排水口など水まわりの汚れの原因菌は、あらゆる場所に存在します。ウルトラファインバブル給湯器なら、さら湯と比べて汚れの原因菌が洗い流されやすくなり、浴室の床やキッチンのシンクなどの汚れを軽減することが期待できます。

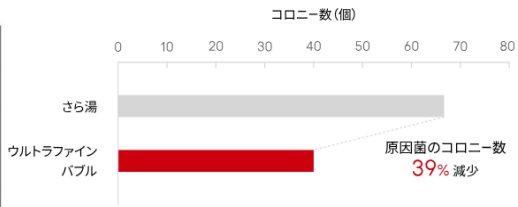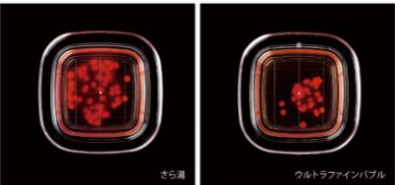

【実験方法】 大腸菌液3mlを樹脂板に塗布し、8L/分、1分の条件で試験水を流水。その後、菌を採取し、37℃、24 時間培養後のコロニー数を確認。【実験条件】 試験水：純水、水温：40℃、水圧：200kPa、配管長さ：13A-4mの条件で生成したウルトラファインバブル入りの水を使用。評価細菌：大腸菌、環境条件：25℃ 雰囲気。高知工業高等専門学校 秦隆志教授の研究グループによる実証結果。

《 リモコン MBC-155V(A) のご紹介 》

台所リモコン MC-155V

■ふろ予約スイッチ

おふろの自動湯はりを予約する際に使用します。

■給湯温度 ▲▼ スイッチ

給湯温度を設定する際に使用します。設定温度は35℃、37℃-48℃(1温度毎)、50℃、60℃の15段階切替です

Rinnai

優先

41℃

給湯

運転

自動

おいだき

■温度/時計 切替スイッチ

温度表示と時計表示を切り替える際に押します。

◆運転スイッチ

お湯を使う際や、おふろに湯はりをする際に「入」にします。

■自動スイッチ

おふろに湯はりをする際に使用します。

■おいだきスイッチ

おふろをおいだきする際に使用します。

浴室リモコン BC-155V

■呼び出しスイッチ

押すと台所リモコンのブザーが鳴ります。

■優先スイッチ

リモコンの優先権を切り替える際に使用します。

■給湯温度 ▲▼ スイッチ

給湯温度を設定する際に使用します。設定温度は35℃、37℃-48℃(1温度毎)、50℃、60℃の15段階切替です

■ふろ温度 ▲▼ スイッチ

ふろ温度を設定する際に使用します。設定温度は37℃～48℃(1温度毎)の12段階切替です。浴槽の湯量を設定する際は「自動スイッチ」を押し、▲▼スイッチで設定します。

Rinnai

呼び出し

優先

41℃

給湯

ふろ

運転

自動

おいだき

たし湯

たし水

■温度/時計 切替スイッチ

温度表示と時計表示を切り替える際に押します。

◆運転スイッチ

お湯を使う際や、おふろに湯はりをする際に「入」にします。

■自動スイッチ

おふろに湯はりをする際に使用します。

■おいだきスイッチ


■たし湯スイッチ

ふろ設定温度のお湯を20Lたします。

■たし水スイッチ

浴槽のお湯をぬるくする際に使用します。浴槽に約10Lの水を足します。

ボイス機能

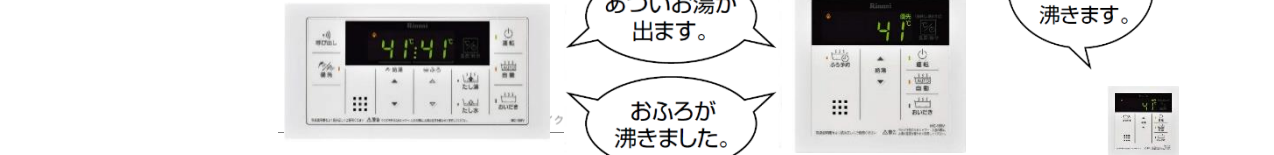

製品



ウルトラファインバブル給湯器・床暖房 3 系統 熱動弁内蔵

RUFH-UE2407AW2-3(A)

24号 フルオート 給湯 おいだき 暖房

■外形寸法 : H750×W480×D250mm ■重量 :32.5kg
■ガス消費量 給湯 :44.2kW(38,000kcal/h) 暖房 :13.7kW(11,800kcal/h)
同時 : 57.8kW(49,700kcal/h)
■ガス接続口径 LPG : 15A(R1/2)、13A・12A : 20A(R3/4)
■給湯・給水接続口径 20A(R3/4)